


Ⓚ	<i>Produktvejledning</i>	<i>side</i>	2-5
Ⓢ	<i>Bruksanvisning</i>	<i>sida</i>	6-9
Ⓝ	<i>Bruksanvisning</i>	<i>side</i>	10-13
Ⓛ	<i>Bedienungsanleitung</i>	<i>seite</i>	14-17
Ⓤ	<i>User instructions</i>	<i>side</i>	18-21

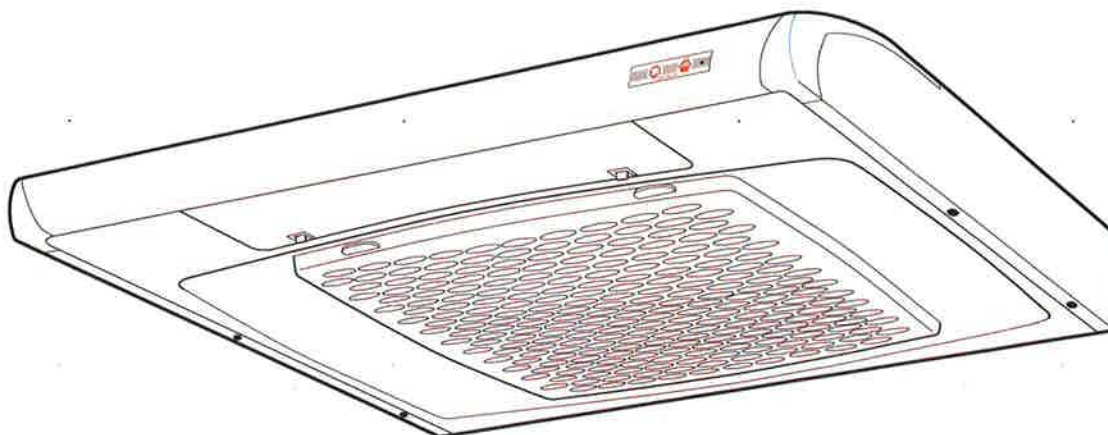

## ESL135WE

EXHAUSTO A/S  
Odensevej 76  
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34  
Fax +45 65 66 11 10  
exhausto@exhausto.dk  
www.exhausto.dk

**EXHAUSTO**  
FOR A BETTER FLOW





## SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

### Funktion fig. 4

- C - Tænd/sluk af lys
- D - Skift mellem grund- og forceret ventilation
- E - Grøn driftslampe for indikation af forceret ventilation

Det er ikke tilladt at flambere under emhætten.  
Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet når emhætten anvendes sammen med produkter som anvender anden energi en elektricitet, som f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr, brændeovn.

Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af børn, skal de informeres om produktets anvendelse.

Ved madlavning åbnes for spjældet. Det lukkes automatisk efter max. 60 minutter eller hvis der igen trykkes på knappen D.

## VEDLIGEHOLDELSE

### Rengøring fig. 5

Emhætten aftørres med en fugtig klud påført opvaskemiddel. Filtret bør rengøres ca. 1 gang om måneden ved normal brug. Filterkassetten løsnes ved at trykke på knapperne på forkanten. Fedtfilteret løsnes og fjernes ved at frigøre filterholderen. Læg fedtfilteret og filterkassetten i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengøres indvendig. Aftør den indvendig med en våd klud påført opvaskemiddel. Sæt filterkassetten tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandrisikoen øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.

### Udskiftning af lavenergipære fig. 6

Lampeglasset løsnes ved at bevæge skyderne i pilens retning. Lampen kan nu udskiftes. (Lysstofrør sokkel G 23).

## HVIS EMHÆTTEN SVIGTER

### Service

Check at elektrisk tilslutning er korrekt og sikring er i orden. Afprøv belysning og alle hastigheder for at afgøre hvad der ikke fungerer. Kontakt ejendommens tekniske afdeling. De kan hjælpe med at finde fejlen.

Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser.

## TEKNISKE DATA

- Bredde: 60 cm
- Øvrige mål: se fig. 1.
- El-tilslutning: 230V ~ med jord
- Belysning: Lysstofrør 11 W, sokkel G 23.

