


# Low Profile ECO 6W, 3000K

## Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	6W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Lysintensitet	440 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Blænding	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø88 mm
Dimensioner driver	L: 110 mm, B: 46 mm, H: 25 mm
Kipvinkel	40°
Driftstemperatur	-20° - 45°
Mulighed for videresløjfning	Ja, 3G1,5 - 30 stk.
IP-klasse	IP54 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, polykarbonat
Miljø	Indendørs
Garanti	3 år
Godkendelser	CE

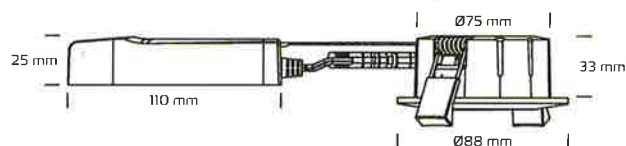

\*Tegningen er ikke målfast

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumen output
- Blændfri
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm
- Drejelig front - 120°

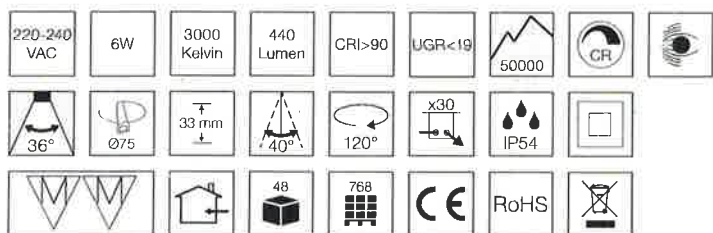

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
32111013	5704629001091	Mat hvid (RAL 9016)	Rund
32111023	5704629001121	Børstet alu	Rund
32111003	5704629001152	Grå (RAL 9006)	Rund
32111093	5704629001183	Mat sort (RAL 9005)	Rund